

réf. 99047565

VENTILATEUR MOBILE MGV L80

VENTILATEURS GROS DÉBIT

Capacité maximale : 200 000 m3/h

Diamètre de l'hélice : 800 mm

Monté sur un chariot de transport

DESCRIPTION

Un vrai polyvalent. Le MGV L 80 comble l'écart entre les MGV et les ventilateurs. Il fournit la puissance nécessaire pour la ventilation efficace de grandes structures telles que les parkings souterrains, les écoles, les grands magasins, les entrepôts ou les ateliers, tout en étant léger et compact.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ventilateur :

- Portable
- Capacité maximale : 200 000 m3/h
- Capacité nominale : 70 000 m3/h
- Force axiale : environ 900 N
- Vitesse maximale : environ 40 m/s
- Diamètre de l'hélice : 800 mm
- Moteur : moteur à essence 2 cylindres - refroidi par air
- Puissance du moteur : 16 kW
- Réservoir de carburant : 19 l
- Entraînement : courroie crantée (sans entretien)
- Hélice : polyamide renforcé de fibres de verre, 6 pales
- Enveloppe de la turbine : plastique renforcé de fibres de verre, conception en forme de coque pour moins de vibrations
- Grilles de sécurité sur les deux côtés du boîtier conformément à la norme EN 294
- Fonctionnement : panneau de contrôle
- Dimensions (l x l x h) : environ 950 x 1010 x 1140 mm
- Poids net : 110 kg

Monté sur un chariot de transport :

- Dimensions (l x l x h) : environ 1250 x 1050 x 1500-1850 mm

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Poids : 200 - 275 kg
- Le dispositif de freinage de l'homme mort
- 4 roues directrices

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Options ventilateur :
- Télécommande, avec câble de 5m
- Chargeur de batterie intégré ((230 V /12 V)

Option système de brouillard d'eau :
- 8 buses intégrées
- Rendement en eau : 170 l/min à 7 bar
- Pression maximale : 10 bar


Option Système de tuyaux de ventilation :
- Sortie d'air : 20 000 m3/h
- Diamètre : 600 mm
- Adaptateur : 1 pièce avec 2m de tuyau
- Montage : Côté aspiration
- Longueur : 1 x 14m (paquet standard), extensible

Options de chariot de transport :
- Connexion de chargement MagCode 12V
- Chargeur de batterie intégré ((230 V /12 V)
- Lampe de travail LED

Option de basculement :
- Angle d'inclinaison : +15° / -10°
- Fonctionnement : hydraulique, avec pompe à main

Option cadre de support :
- Poids net avec cadre de support : 145 kg



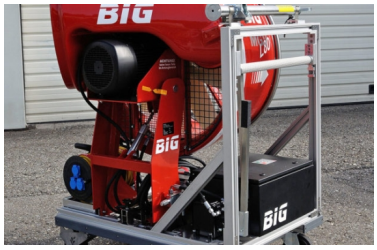

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be