

réf. 99090989

MOTOPOMPE ULTRA POWER 4 PFPN 10-1500 AVEC TOURMAT + RACCORD DSP

MOTOPOMPES PORTATIVES

Débit nominal : 1500 l/min
Sortie : 2x raccord DSP70 avec couvercle
Moteur : 4 temps à injection électronique d'essence VW Polo AER - Refroidi à l'eau
Puissance nominale P1 : 50 kW à 5400 tr/min

DESCRIPTION
Le Ziegler Ultra Power 4 est une pompe puissante et portable avec un moteur VW 3 cylindres à 4 temps avec injection électronique de carburant, avec la pompe PFPN 10-1500, conformément la norme NORM EN 14466.

Débit à 8 bar :
- 2000 l/min - 3 m de hauteur d'aspiration
- 1050 l/min - hauteur d'aspiration de 7,5 m

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Commandes intégrées dans le boîtier, faciles à manipuler et affichage LED (manomètres, bouton de démarrage, régulateur électronique de vitesse, tachymètre, compteur d'heures de travail, avertissement d'eau de refroidissement, pression d'huile, ...).
- Trokomat Plus, un système moderne d'amorçage qui réalise l'aspiration de façon entièrement automatique.
- Tourmat (en option): contrôle automatique de la pression de la pompe avec changement de débit
- Limitation automatique de la vitesse lors de l'amorçage
- La vanne de température évacue automatiquement l'eau à environ 60 °C quand il n'y a pas de consommation d'eau et quand la température est trop élevée.
- Projecteur LED de 1500 lumens
- Embrayage centrifuge automatique
- Cadre de transport avec 4 poignées pliantes
- Sortie de refoulement équipée d'une vanne manuelle à clapet et de sièges de soupape à fermeture automatique.

- Pompe : Pompe centrifuge mono-étagée, type PFPN 10-1500 selon EN 1028.
- Débit nominal : 1500 l/min

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Pression nominale : 10 bar
- Débit à 10 bar : 1900 l/min
- Sortie de refoulement : 2x DSP70 avec couvercle
- Entrée : DSP 110 avec couvercle
- Moteur : 4 temps à injection électronique d'essence VW Polo AER - Refroidi à l'eau
- Démarreur : démarrage électrique
- Capacité du cylindre : 999 cm3 (3 cylindres)
- Puissance nominale P1 : 50 kW à 5400 U/min
- Capacité du réservoir d'essence : 17 litres
- Matériau traversé par l'eau (corps de pompe, roue, etc.) : alliage d'aluminium résistant à l'eau de mer
- Matériau de l'arbre de la pompe : acier inoxydable
- Dimensions : L1039 x L720 x H846 mm
- Poids : 195 kg
- Standardisation : EN 14466

OPTIONS ET ACCESSOIRES

4 x tuyau d'aspiration de 110mm de diamètre et 2,5m de long, crépine, panier de protection, 4 x clés de raccordement, 2 cordes de travail, petits outils et tuyau d'échappement.












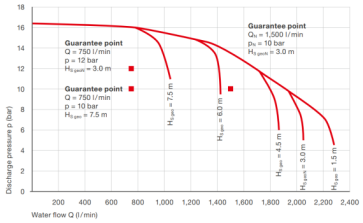

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be