

réf. 99012858

MASTERMATIC SP 2"1/2F BSP

TÊTES DE CANONS INCENDIE

Tête de canon à jet réglable et à débit
auto-régulant à 7 bar.
Jet réglable par rotation de la tête,
sans intervalle, de la position "jet plein"
à l'écran d'eau à angle d'ouverture de 160°.
Débit auto-régulant de 600 à 4500 l/min à 7 bar.
Pulvérisation de l'eau très fine et jet diffusé
de gouttelettes d'eau.
Nuage dense de brouillard.
Raccordement : 2" 1/2 femelle BSP.




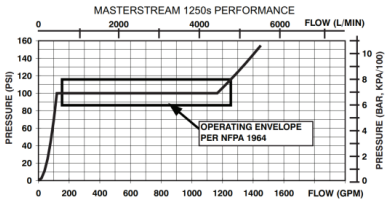


Figure 4.1B

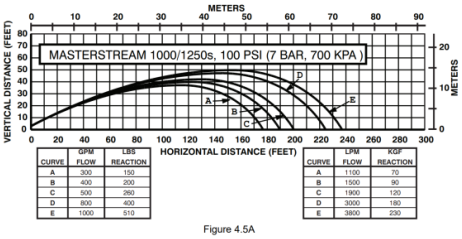

CURVE	GPM FLOW	LBS REACTION
A	300	150
B	400	200
C	500	260
D	800	400
E	1000	510

CURVE	LPM FLOW	KGF REACTION
A	1100	70
B	1500	90
C	1900	120
D	3000	180
E	3800	230

Figure 4.5A

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be