

ref. 99006155

LIJNMENGER HL-Z2 200 L/MIN

LIJNMENGERS EN SCHUIMVORMEND MIDDEL

Debiet: 200 l/min (bij 8 bar)
Effectief tot 100m lang / tot 36 m hoog

OMSCHRIJVING
Deze lijnmenger is ontworpen voor de algemene brandweerdiensten wanneer langere slanglengtes of hoogtes gebruikt worden. Bij de standaard lijnmengers kan bij hogere drukken de schuim aanmaak stoppen. Minimum aanbevolen voedingsdruk: 10 bar.
Achter de lijnmenger kan tot 100m slang gelegd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Type / Nominale grootte: HL-Z2
- Effectief tot 100m lang / tot 36 m hoog
- Verdaagt drukverlies tot 5 bar
- Max werkdruk: 16 bar
- Debiet: 200 l/min (bij 8 bar)
- Koppelingen: DSP 45
- Aanzuigen schuimproduct via Storz D koppeling.
- Dosering regelbaar tussen 0 en 6 %.
- Intern drukverlies : 50% van de ingangsdruk
- Afmeting: L370 x B145 x H165 mm
- Gewicht: 4,6 kg


ACCESSOIRES
- 99029224: Z-select doseerventiel voor klasse A schuimproducten
- 99050607: zuigslang voor lijnmenger
- 99050655: zuigslang met rvs zuigbuis voor lijnmenger


Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Performance

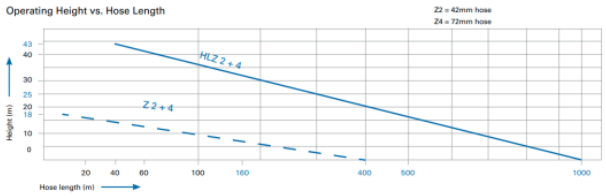



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be