

ref. 99047565

VENTILATOR MGV L80B CITY

VENTILATOREN GROOT DEBIET

Max Capaciteit: 200 000 m3/h
Propeller diameter : 800 mm
Gemonteerd op transportkar

OMSCHRIJVING
Een echte allrounder. De MGV L 80 sluit het gat tussen de MGV's en de overdrukventilatoren. Hij biedt de nodige kracht voor een effectieve ventilatie van grote constructies zoals ondergrondse parkeergarages, scholen, warenhuizen, magazijnen of werkplaatsen en is tegelijkertijd licht van gewicht en compact.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Ventilator:
- Draagbaar
- Max Capaciteit: 200 000 m3/h
- Nominale capaciteit: 70 000 m3/h
- Axiale kracht: ongeveer 900 N
- Max luchtsnelheid: ca 40 m/s
- Propeller diameter : 800 mm
- Motor: 2-cylinder benzine motor - luchtgekoeld
- Motorvermogen: 16 kW
- Brandstoftank: 19 l
- Aandrijving: tandriem (onderhoudsvrij)
- Propeller: glasvezel versterkt polyamide, 6 bladen
- Turbinemantel: glasvezel versterkte kunststof, schelpvormig ontwerp voor minder trillingen
- Veiligheidsroosters aan beide zijkanten van de omkasting volgens EN 294
- Bediening: bedieningspaneel
- Afmetingen (l x b x h): ca. 950 x 1010 x 1140 mm
- Netto gewicht: 110 kg

Gemonteerd op transportkar:
- Afmetingen (l x b x h): ca. 1250 x 1050 x 1500-1850 mm

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Gewicht: 200 - 275 kg
- Dodemans-reminrichting
- 4-wielsturing

ACCESSOIRES EN OPTIES

Opties Ventilator:
- Afstandsbediening, met 5m kabel
- Geïntegreerde batterijlader ((230 V /12 V)
-

Optie watermistsysteem:
- 8 geïntegreerde sproeiers
- Wateropbrengst: 170 l/min bij 7 bar
- Max druk: 10 bar


Optie Ventilatieslangsysteem:
- Luchtafvoer: 20 000 m3/h
- Diameter: 600 mm
- Adapter: 1 stuks inclusief 2m slang
- Montage: Aanzuigzijde
- Lengte: 1 x 14m (standaard pakket), uitbreidbaar

Opties transportkar:
- Laadconnectie MagCode 12V
- Geïntegreerde batterijlader ((230 V /12 V)
- LED-werkverlichting

Optie Kantelinrichting:
- Kantelhoek: +15° / -10°
- Bediening: hydraulisch, met handpomp

Optie draagframe:
- Nettogewicht met draagframe: 145 kg



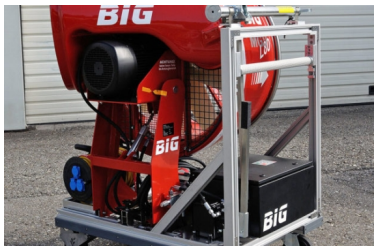

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be