

ref. 99069207

COMBITOOL CT 5111 CORE

COMBITOOLS

Type aansluiting: Core

Spreiding: 281 mm

Max spreidkracht: 1350 / 137.7 (kN/t)

Theoretische knipkracht: 268 kN (27,3 ton)

Gewicht: 8 kg

OMSCHRIJVING

Om te spreiden, knippen, knijpen en trekken met één gereedschap.

TECHNICHE SPECIFICATIES

- Bedieningshandgreep met verbeterde grip
- I-Bolt Technologie: Platter ontwerp voor betere toegang tot nauwe ruimten
- Geïntegreerde ledverlichting in draagbeugel (6 leds)
- 360° toegang tot bedieningshandgreep

- Max werkdruk: 720 bar
- Spreiding: 281 mm
- Max spreidkracht: 457 kN (46.6 ton)
- Min spreidkracht (EN 13204): 48 kN (4,9 ton)
- Max knijpkracht Sq1: 44 kN (4,5 ton)
- Max mesopening: 196 mm
- Theoretische knipkracht: 268 kN (27,3 ton)
- Vereiste olie-inhoud (effectief): 55 cc
- Type aansluiting: Core
- Beschermingsgraad: IP68
- Afmetingen: 545 x 275 x 192 mm
- Gewicht: 8 kg
- Normering EN 13204: BK48/281-E-8.0
- Normering NFPA 1936: ja
- Normering EN 13204 knipcapaciteit: 1E 2E 3E 4E 5E

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Normering NFPA 1936 knipcapaciteit: A5 B5 C5 D6 E4
- Normering NFPA 1936: HSF 52 kN / LSF 40 kN
- Knipprestatie rondstaal (S235 volgens EN 13204): 24 mm














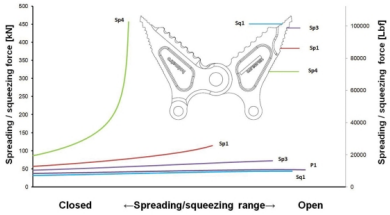

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be