

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8

B-8531 Harelbeke

[+32 \(0\) 56 710 130](tel:+322056710130)

info@vanassche-fire.be

BE 0415.345.684

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153

B-8531 Harelbeke


[+32 \(0\) 56 738 188](tel:+322056738188)

services@vanassche-fire.be

BE 0473.397.315

RPR Gent - Afdeling Kortrijk

vanassche-fire.be

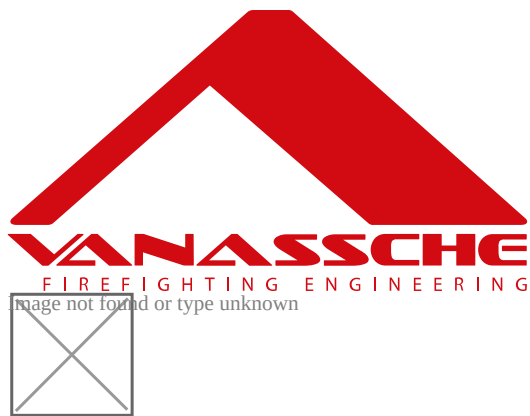

ref. 99041886

BUISAFDICHTKUSSEN PLUGY 150-300 2,5BAR

Buisafsluiters

Materiaal: NR/BR rubber
Nominale grootte: 150-300 mm
Werkdruk: 2,5 bar
Aramideversterking
Flexibele constructie
Geschikt voor de EN 1610 dichtheidstest
Oliebestendige versie beschikbaar

OMSCHRIJVING

Blokkeringsplug gemaakt van Nr-Br rubber, versterkt met aramide draad.
Te gebruiken binnen bereik tussen 150 en 300 mm diameter.
Ideaal voor het afsluiten van riolen/ waterleidingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale grootte: 150-300 mm (6-12")
- Werkdruk: 2,5 bar
- Luchtinlaat: snelkoppeling R 1/4"
- Temperatuurbestendig: -20°C tot +80°C
- Materiaal: Nr-Br rubber, versterkt met aramide draad
- Oogbout: Roestvrij staal M8
- Afmetingen bij opslag: D142 mm x L540 mm
- Gewicht: 2,6 kg

ACCESSOIRES/OPTIES

- 99044365: drukverminderaar 200/300 bar
- 99049651: stuurorgaan enkel 2,5 bar
- 99065976: vulslang 10m, rood
- 99049603: vulslang 10m, blauw
- 99041913: vulslang 10m, geel
- Beschermhuls

